


M1200

POTENTE, INNOVADOR Y ERGONÓMICO.




Con el atomizador **M1200** todo se vuelve más fácil. También para el profesional mas exigente. Es fácil de adaptar, gracias al ajuste de salida de líquidos. Es fácil de usar gracias a su nuevo mango ergonómico y su mayor potencia. Es fácil hacer que dure mucho tiempo, gracias al simple mantenimiento.



Los frutos de la tierra en buenas manos. Desde 1967.


	M1200	
Motor	Modelo C7 / 2 tiempos / 77 cc / 3,6 kW	
Velocidad de aire	105 m/s	
Volumen de aire	27 m ³ /min	
Peso en vacío	Sin tubos 11,35 Kg	Con tubos 12,2 Kg
Capacidad	Depósito combustible: 2,3 L	Tanque líquidos: 17 L
Tamaño medio de las gotas	Ø 90 µm	
Caudal líquidos	0-3,5 L/min	
Alcance máximo	Horizontal: 18 m	Vertical: 16 m
Embalaje	78 x 46 x 38 cm	Accesorios: ver página accesorio

Parece las nubes no contengan nada. Pero las producidas por nuestras máquinas están llenas de sustancia. No solo por la velocidad y el volumen de aire en movimiento pero también para la capacidad del tanque y la potencia entregada del motor.

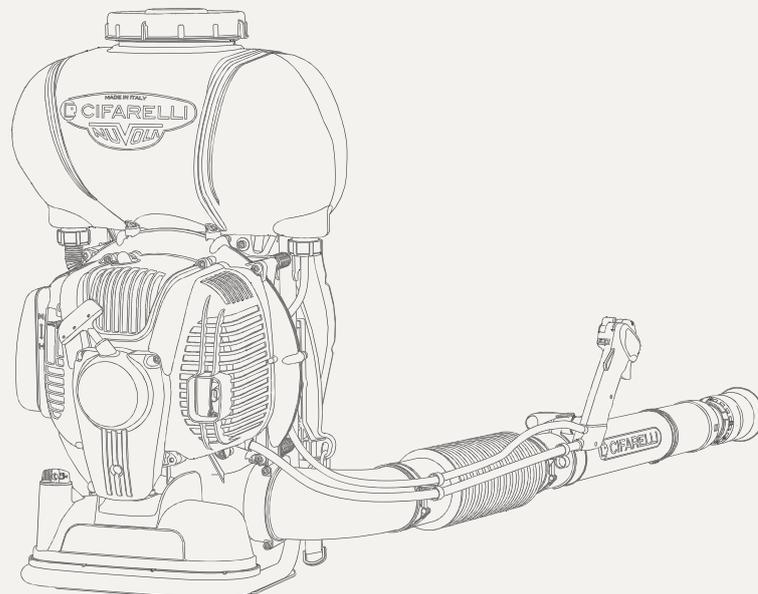

Accesorios

Nuestro objetivo es mejorar continuamente. Y otra cualidad de nuestras máquinas es su versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de trabajo de cada operario. Por esta razón, muchos accesorios están disponibles en varios modelos que amplían y refinan las funciones proporcionadas.

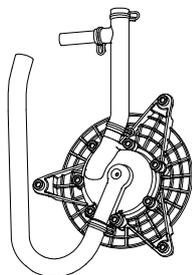


0G.334.00
BOMBA DE EMPUJE

Mantiene la solución constantemente mezclada dentro del tanque de líquido, aumenta y estabiliza la presión de salida del producto.




0G.392.00
KIT DE TUBOS ALARGADORES

Adecuado para áreas particularmente ventiladas, permite el acercamiento a la zona a tratar reduciendo la dispersión del producto (requerido bomba de empuje).

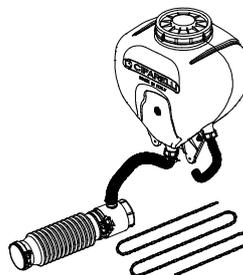


0G.346.00
KIT PARA POLVOS Y GRANULADOS

Ideal para la aplicación de productos en polvo, en gránulos y semillas.

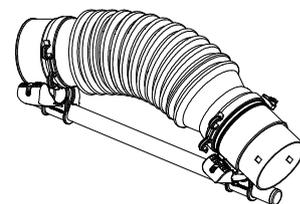


0G.395.00
DESVIADOR REGULABLE

Ajusta el ángulo de inclinación del flujo saliente.

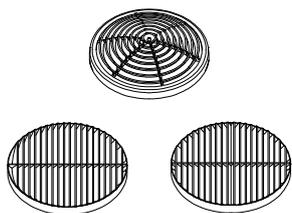


0G.341.00
KIT 3 DESVIADORES

Incluye la rejilla de 45° para desviar la salida del producto, la rejilla circular para amortiguar la velocidad del aire de salida para tratamientos de invernadero y la rejilla de doble ángulo para separar el flujo en dos direcciones.

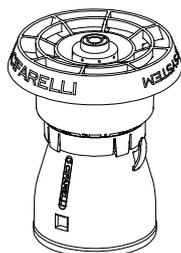


0G.394.00
DIFUSOR ULV

Calibra la cantidad de producto saliente y permite realizar tratamientos de volumen ultrabajo con un diámetro de gota inferior a 70 µm (se recomienda utilizarlo con bomba de empuje).

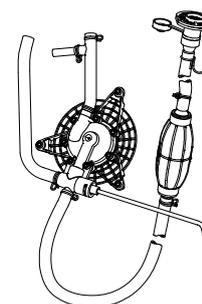


0G.340.00
BOMBA DE EMPUJE Y LLENADO

Mantiene la solución constantemente mezclada dentro del depósito de líquido, aumenta y estabiliza la presión de salida del producto. Permite el llenado del tanque de líquido sin quitar el dispositivo de los hombros.




0G.275.00
DESVIADOR ESFÉRICO

Permite dirigir el líquido al mismo tiempo en dos filas.

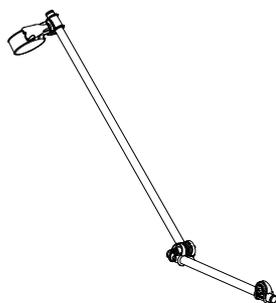


0G.391.00
KIT PARA LA INVERSIÓN DEL TUBO

Permite realizar el tratamiento en sentido contrario a la dirección del operario.

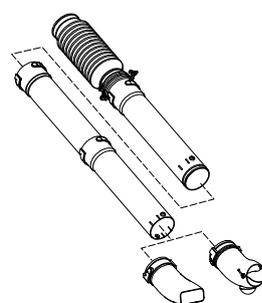

0G.345.00
KIT PARA SOPLAR

Tubos y difusores para soplar.



0G.150.00
KIT BOQUILLAS CALIBRADAS

Tres boquillas de diferentes colores con almohadilla calibrada Ø 1,5 - Ø 2,5 - Ø 4 mm. Calibre la cantidad de salida de producto (se recomienda usarlo con la bomba de refuerzo).